

TEXOUT[®]
COVER

TEXOUT[®] OPATEX



Pratic[®]
Selection


texout.com

TEXOUT® OPATEX

COD 6693

LATO ESTERNO LISCIO
FLAT OUTER SIDE

LATO INTERNO GOFFRATO
EMBOSSED INNER SIDE

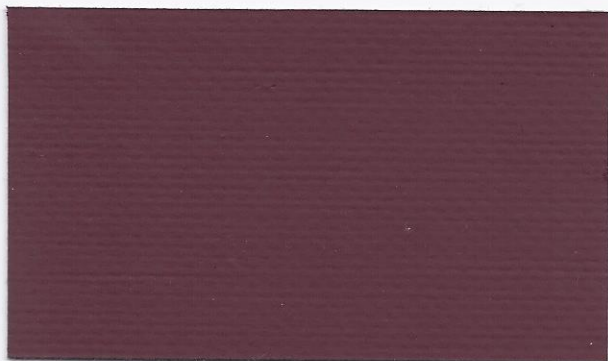



444 BORDEAUX/CHAMPAGNE



632 VERDE/CHAMPAGNE



878 GRIGIO/CHAMPAGNE

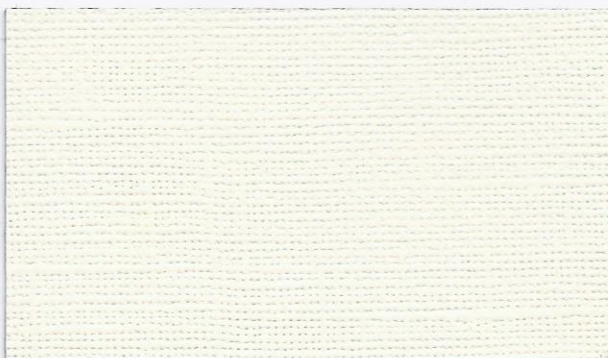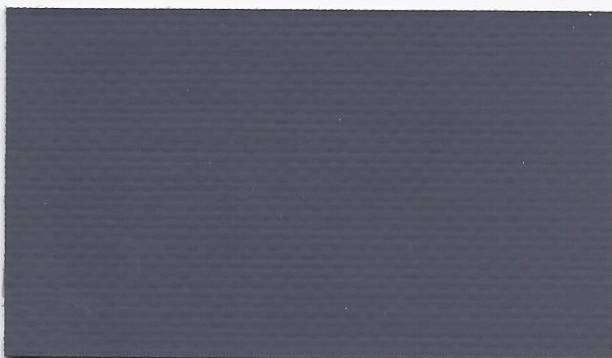

815 ANTRACITE/CHAMPAGNE

TEXOUT® OPATEX

COD 6693

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	ordito: poliester 1100 Dtex trama: poliester 1100 Dtex	warp: polyester 1100 Dtex weft: polyester 1100 Dtex	Kette: Polyester 1100 Dtex Schuss: Polyester 1100 Dtex	chaîne: polyester 1100 Dtex trame: polyester 1100 Dtex
Costruzione / Construction / Einstellung / Contexture	ordito: 8 fili/cm trama: 8 fili/cm	warp: 8 yarns/cm weft: 8 yarns/cm	Kette: 8 Fäden/cm Schuss: 8 Fäden/cm	chaîne: 8 fils/cm trame: 8 fils/cm
Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids (ISO 2286-2)	ca 850 g/m ²	ca 850 g/m ²	ca 850 g/m ²	ca 850 g/m ²
Ignifugazione / Flammability / Entflammbarkeit / Ignifugation	CL2	M2	B1	M2
Finissaggio / Finish / Schlusslack / Finition	lato esterno: laccato opaco con vernice PU lato interno: laccato opaco gofrato, impermeabile.	outer side: matt PU lacquered inner side: matt lacquered with embossing, waterproof.	Außenseite: matt lackiert mit PU-Schlußlack Innenseite: matt lackiert mit Struktur, wasserdicht.	lacqué opaque avec vernis PU lacqué opaque gaufré, impermeable.
Resistenza alla trazione / Breaking strength / Reisskraft / Résistance à la traction (ISO 1421)	ordito: ca 250 DaN/5 cm trama: ca 250 DaN/5 cm	warp: ca 250 DaN/5 cm weft: ca 250 DaN/5 cm	Kette: ca 250 DaN/5 cm Schuss: ca 250 DaN/5 cm	chaîne: ca 250 DaN/5 cm trame: ca 250 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363)	ordito: ca 25 DaN trama: ca 20 DaN	warp: ca 25 DaN weft: ca 20 DaN	Kette: ca 25 DaN Schuss: ca 20 DaN	chaîne: ca 25 DaN trame: ca 20 DaN
Resistenza alla luce Light Fastness Lichtechtheit Tenue à la lumière (DIN 53388)	livello 7/8	level 7/8	Niveau 7/8	niveau 7/8
Resistenza alle temperature Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Résistance à la température	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C	+70°C / -30°C
Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhèrence (ISO 2411)	ca 10 DaN/5 cm	ca 10 DaN/5 cm	ca 10 DaN/5 cm	ca 10 DaN/5 cm
Altezza del tessuto / Roll width / Breite / Laize	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	ca 60 m (standard) ca 250 m (su richiesta)	ca 60 m (standard) ca 250 m (upon request)	ca 60 m (standard) ca 250 m (auf Anfrage)	ca 60 m (standard) ca 250 m (sur demande)

2013/2016 COLLECTION

I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%

The a. m. technical data can vary according to production lots and are subject to a +/- 5% tolerance.

Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von +/- 5%

Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de ±5%